



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade débordement de baignoire apparent, évacuation, bouchon et chaîne - nickel ARCW4 NKL

### Important

- Nous recommandons que ce produit soit installé par un entrepreneur professionnel qualifié. Comme un plombier qui est certifié par NVQ (National Vocational Qualification) ou SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Level 3
- Veuillez vérifier immédiatement ce produit pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé et qu'il soit complet. Avant l'installation, veuillez vous assurer que ce produit soit le bon modèle et que vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Veuillez nettoyer le système d'eau pour vous assurer qu'aucun copeaux de métal, de soudure et autres impuretés peuvent entrer dans les produits.
- Coupez l'alimentation en eau avant de commencer le travail, cela doit être fait avec les vannes d'isolement de flux d'entrée si installées ou avec le robinet principal.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et le conserver pour référence future.

 Ne pas trop serrer l'évacuation car cela peut causer des dommages à long terme pour la baignoire. Nous recommandons d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer l'évacuation en utilisant une force de couple entre 25 Nm et 50Nm.

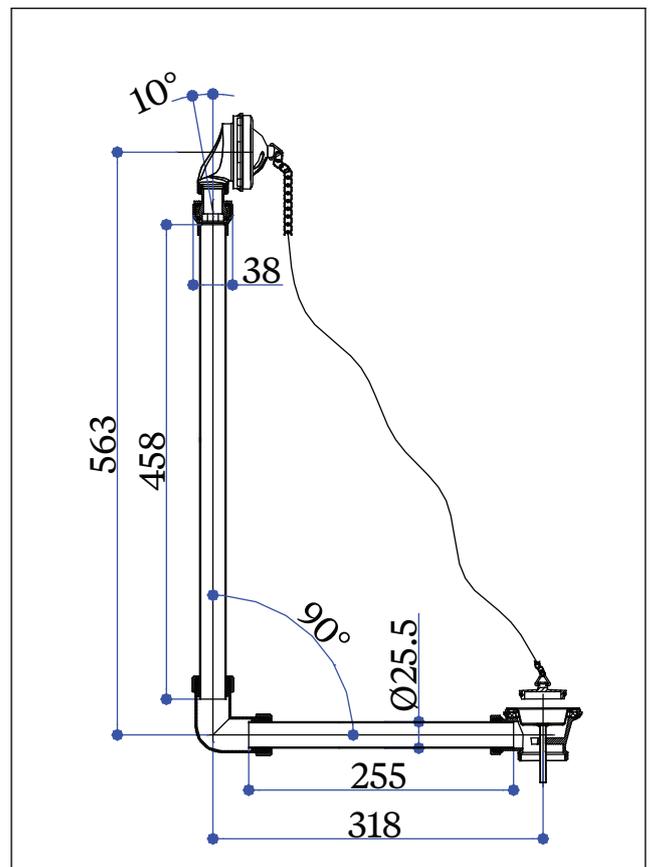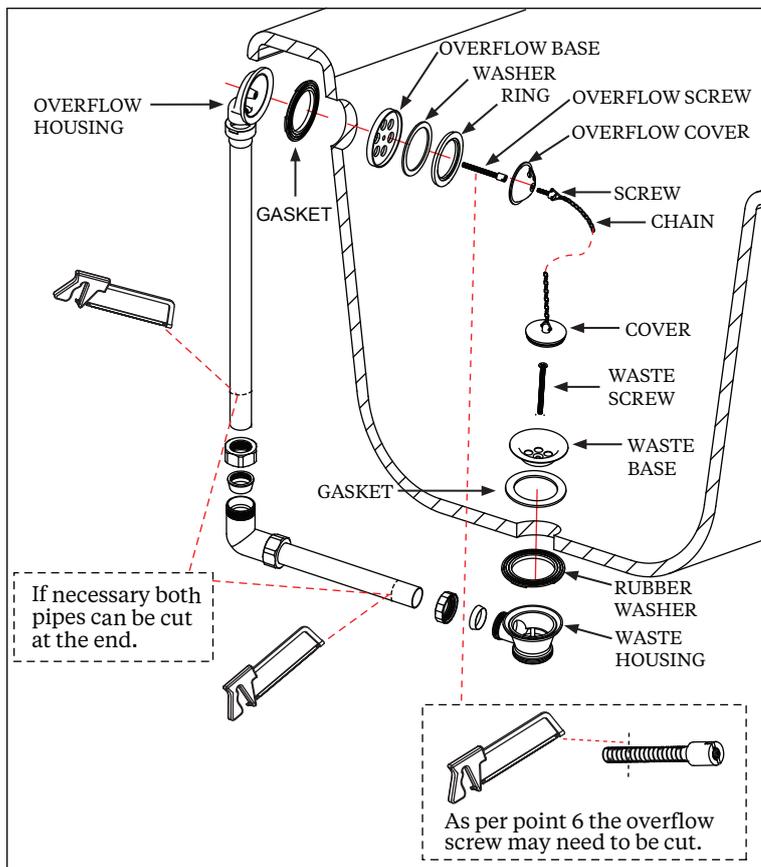

### Installation

1. Retirez la vis de la partie de évacuation.
2. Mettez la base et le joint d'évacuation dans le trou des déchets en bas de la baignoire. Placez la rondelle en caoutchouc et le logements de déchets sur l'évacuation à partir de l'arrière de la baignoire dans l'ordre.
3. Serrer tous les éléments ci-dessus avec la vis de déchets.
4. Retirez la vis de la partie du trop-plein.
5. Placez le joint dans le boîtier de débordement. Ensuite, maintenez cette unité en position de l'arrière de la baignoire.
6. La vis de débordement fourni a une longueur de 58 mm et est composé de laiton, et en fonction de l'épaisseur de ce trop-plein du bain elle peut être coupé.
7. Placez les éléments suivants dans le boîtier de débordement dans l'ordre: couvercle de débordement, anneau, joint et la base de débordement.
8. Serrez tous les éléments avec la vis de débordement.

### Entretien

Nous ne recommandons pas que vous utilisez des produits ménagers pour nettoyer le produit. Parce que ces produits de nettoyage changent substance ou de formule trop souvent. Le produit doit toujours être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse et rincé avec de l'eau propre et séché avec un chiffon doux.