

### Important

- Veuillez déballer la baignoire et vérifier attentivement que le produit n'a pas été endommagé pendant les manipulations ou le transport.
- Les baignoires avec des panneaux sont fournies au complet avec l'évacuation et le trop-plein installés à l'usine.
- Assemblez l'ensemble de la baignoire sur un paillason pour protéger sa surface des dommages.
- Veuillez ne pas retirer l'ancien dispositif avant d'avoir déballé et inspecté le nouveau produit.
- Placez la baignoire dans un endroit sûr jusqu'à son installation pour éviter tout dommage.
- Toute installation doit être réalisée par un ouvrier qualifié avec les connaissances en plomberie établies dans votre région.
- Ce produit doit être soulevé par deux personnes - utilisez les techniques de soulèvement adaptées.
- Ce guide d'installation n'inclut pas les détails pour la connexion aux eaux usées; la décision finale de l'installation du dispositif de l'évacuation des eaux usées devra être prise par une personne qualifiée.

### Entretien

Réparer une éraflure : si des éraflures apparaissent pendant l'installation il est possible de les retirer en frottant la surface avec du papier abrasif 1500+ et l'eau.

Repolissez la surface en utilisant ensuite un restaurateur couleur neutre ou le vernis ménager pour métaux. Pour un meilleur résultat limiter le sablage à la plus petite zone autour de l'éraflure.

Il peut être possible de polir de très petites éraflures sans utiliser de papier abrasif: frottez légèrement avec une brosse douce ou une éponge (pas d'éponge métallique) et un crème abrasive de nettoyage doux. Ensuite rincez généreusement la zone à l'eau claire et repolissez comme avant.



Il est recommandé de toujours faire couler de l'eau froide avant d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Nous recommandons que l'eau n'excède pas 65°C

La chaleur extrême comme celle produite par des cigarettes ou des appareils de chauffage portables peut endommager les surfaces Acryliques.

N'utilisez pas de tels objets près de votre baignoire.


### Nettoyage quotidien

Nous recommandons un produit de nettoyage pour salle de bain non-abrasif.

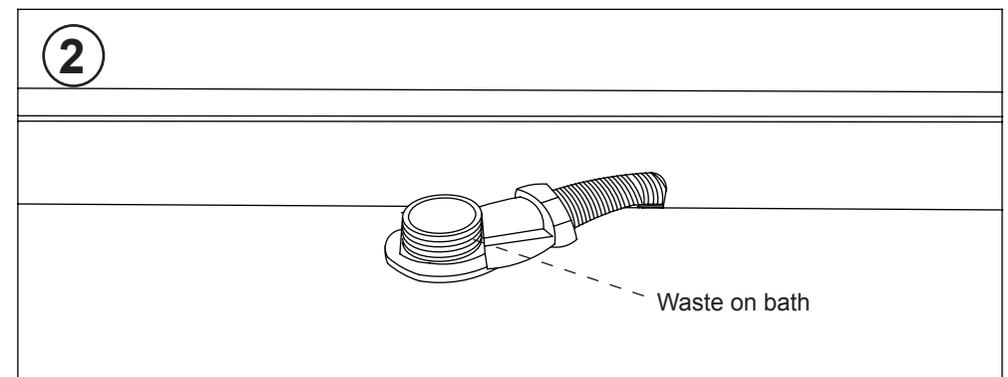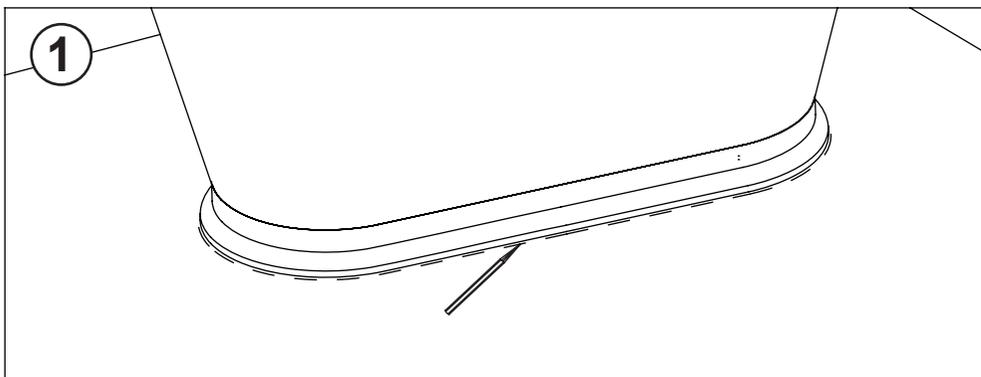


- Le sol où la baignoire est placée doit être plat.
- Placez la baignoire à l'endroit désiré dans la salle de bain et marquez les contours du socle de la baignoire.


- Les baignoires ne sont pas équipées de panneau à retirer pour accéder à l'évacuation des eaux usées.  
L'accès se situe sous la baignoire pour la connection du tuyau de récupération au trou d'évacuation.

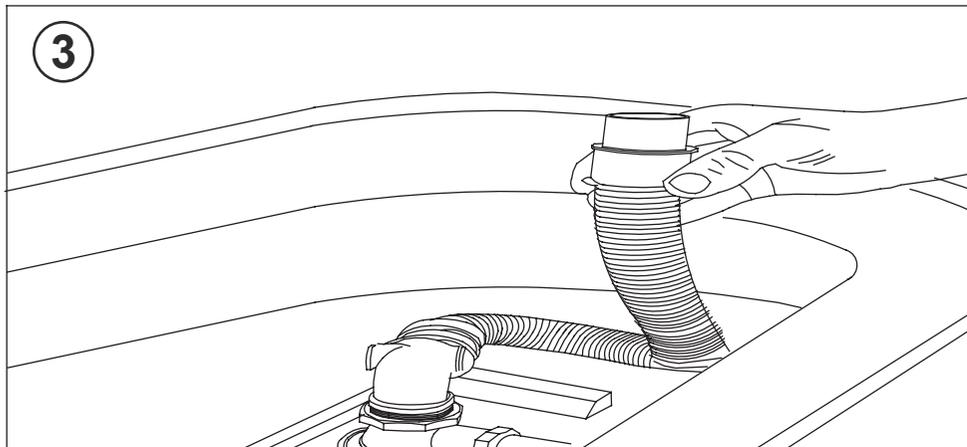

- Si vous avez un trou d'évacuation au sol, vous pouvez le connecter avec un tuyau de récupération flexible ce qui vous permettra d'incliner la baignoire et de la placer dans la position nécessaire. Pour éviter la rétention d'eau dans le trou, le tuyau flexible doit avoir un flux descendant continu.

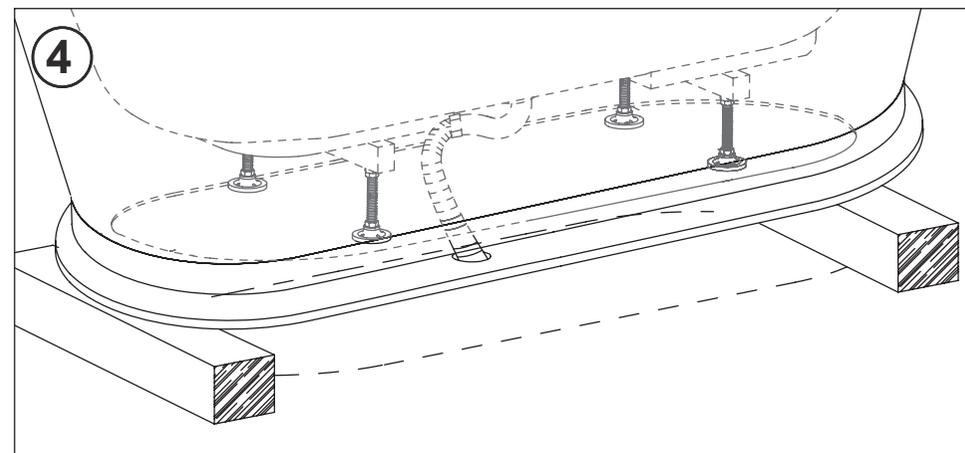

- Placez la baignoire sur deux blocs de bois au-dessus des eaux usées.
- Connectez les eaux usées. Remplissez la baignoire d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.

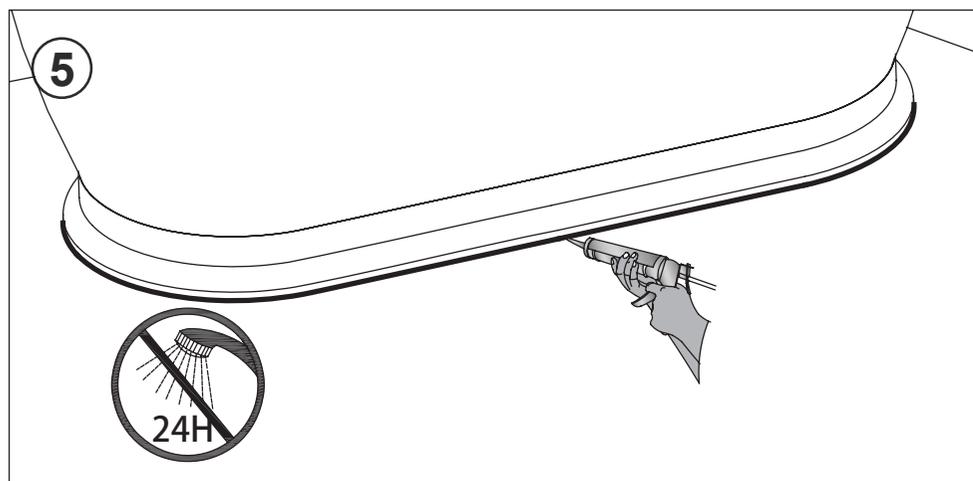

- Fixation de la baignoire au sol!  
Une fois que la baignoire est en position souhaitée et que l'installation est terminée, il est recommandé d'appliquer une bande de silicone transparent autour du socle pour fixer votre baignoire au sol.
- Si l'accès est nécessaire pour une maintenance, le silicone peut être retiré en coupant autour avec un cutter.