


Luminaire simple
rond Edwardien
T50



Luminaire simple
elliptique Edwardien
T52

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

VEUILLEZ GARDER UNE COPIE POUR UNE FUTURE CONSULTATION.

Général

- Les lumières Burlington doivent être alimentées avec du 220V - 240V.
- Assurez vous que TOUTES les connexions soient bien hermétiques.

IMPORTANT

- l'installation doit être réalisée par un électricien qualifié et en accord avec la dernière édition du I.E.E Wiring regulation (BS7671).
- La lumière appartient à la classe IP44 et est protégée contre les éclaboussures d'eau de toutes les directions quand correctement installée. C'est approprié pour l'installation dans la salle de bains SAUF dans les endroits où les jets d'eau sont probables.
- Avant de commencer l'installation assurez vous que l'électricité est bien coupée.
- Utilisez uniquement avec une ampoule G9 LED, maximum 2.5 Watts.

INFORMATIONS D'UTILISATION IMPORTANTES


- Éteignez toujours l'alimentation secteur avant l'ajustement ou le changement de l'ampoule.
- Remplacez immédiatement les ampoules quand elles grillent. Laissez le verre, l'ampoule et l'équipement refroidir avant le remplacement de l'ampoule.
- Vérifiez que le type d'ampoule et la puissance en watts sont adaptés comme indiqué sur la plaque signalétique.

GARANTIE :


- Ce produit est garanti pour la durée de 1 an après la date de l'achat. La garantie est invalide dans le cas d'utilisation incorrecte, d'installation incorrecte ou de falsification.

POSITIONNEMENT :


La lumière peut être installée dans la Zone 2 ou à l'extérieur de toute Zone.

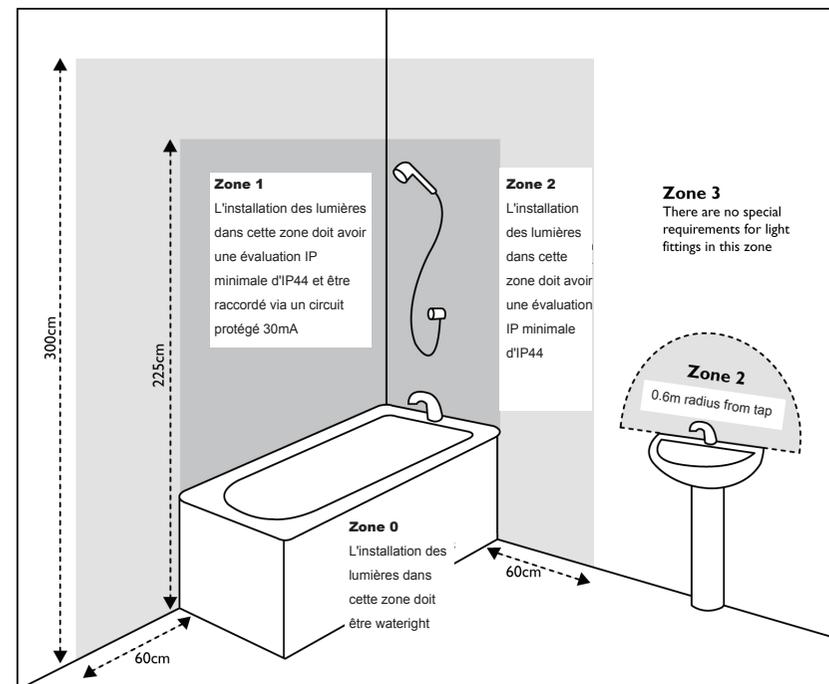


Outils nécessaires :

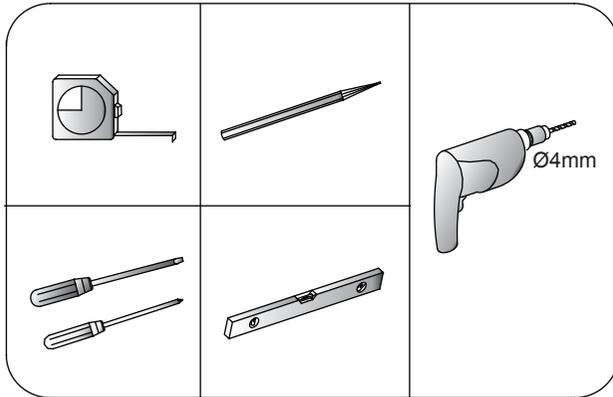


Parties fournies :

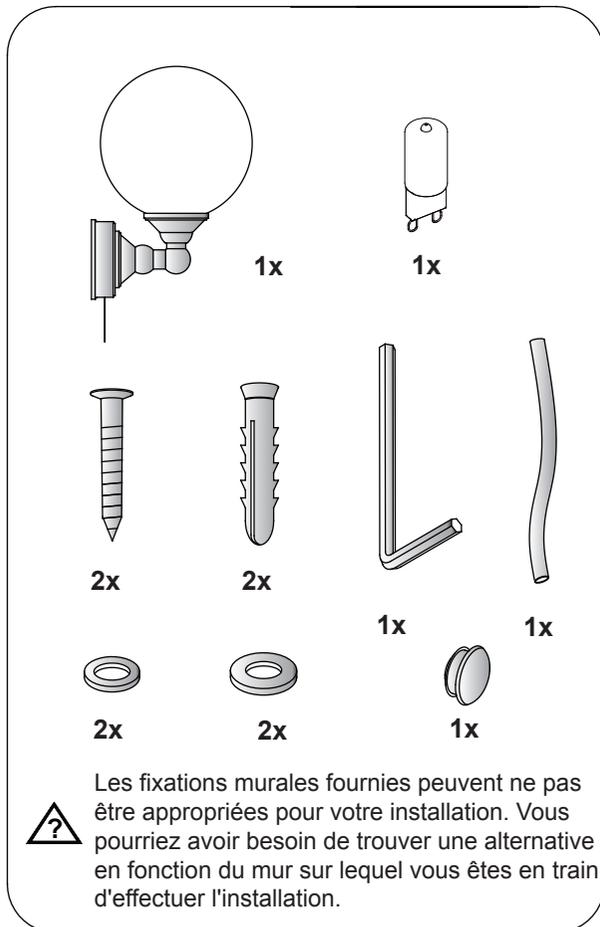

1 Déterminer l'emplacement d'installation finale de la lumière, Desserrez les deux vis sans tête sur la base avec la clé Allen fournie et enlevez la fixation murale de la base. Avec le fil de tirette vers le bas, mettez la fixation murale contre le mur, marquez les positions des deux trous de fixations. Percez les trous au niveau des marques.

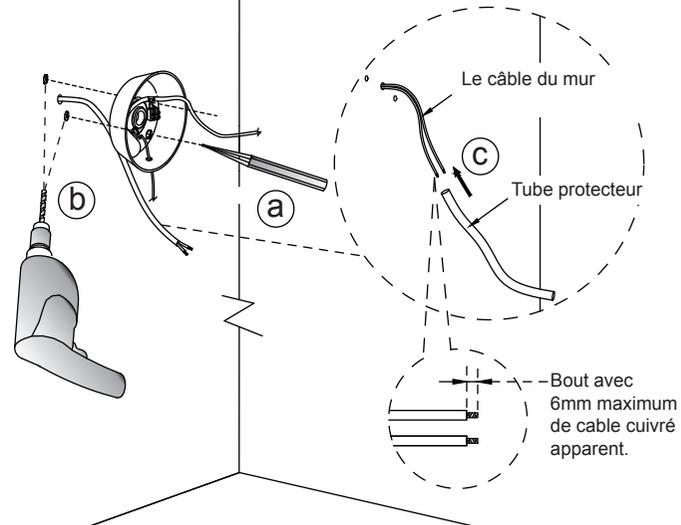

2 Percez un oeillet au milieu de la fixation murale ronde et passez le tube de protection par l'oeillet. Fixez la fixation murale ronde au mur en utilisant les vis fournies.

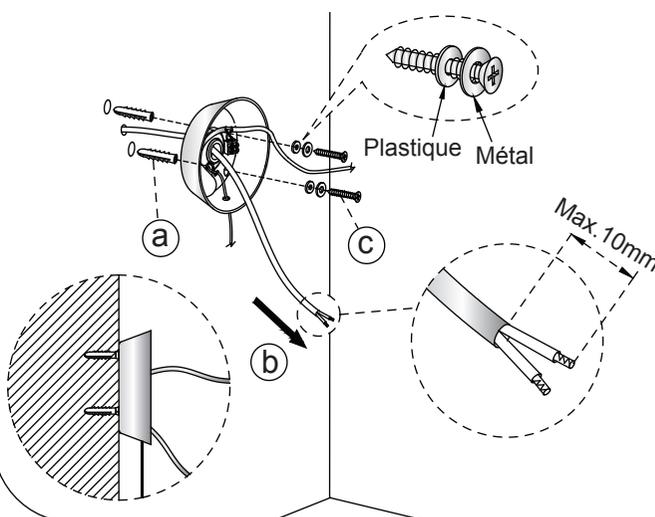

3 Positionnez la base du luminaire en vous assurant que le fil ne soit pas coincé entre la base et la fixation murale. Serrez les deux vis sans tête sur la base.

* Dévissez l'abat-jour et insérez l'ampoule dans le porte-ampoule en poussant les deux épingles vers l'intérieur. Re-placez l'abat-jour, rétablissez le courant.

Veillez noter que si le luminaire doit être contrôlé par l'interrupteur principal :

1. Allumez le luminaire
2. Enlever l'interrupteur à tirette
3. Insérez le cache-trou

⚠ Merci de vous assurer que le produit soit bien relié à la terre, il faut consulter un électricien qualifié.

