Burlington®
Yesterday's designs TODAY'S TECHNOLOGY

Edwardian Double round light
T51



Edwardian Double elliptical light
T53

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION
VEUILLEZ GARDER UNE COPIE POUR UNE FUTURE CONSULTATION.

Général

- Les lumières Burlington doivent être alimentées avec du 220V - 240V.
- Assurez vous que TOUTES les connexions soient bien hermétiques.
- Les lumières Burlington utilisent des ampoules halogènes. Les ampoules peuvent être éstomper avec un variateur standard qui supportent les ampoules incandescente et halogène. Veuillez vérifiez les instructions du variateur avant de le connecter.

IMPORTANT

- l'installation doit être réalisée par un éléctricien qualifié et en accord avec la dernière édition du I.E.E Wiring regulation (BS7671).
- La lumière est IP44 évalué et est protégée contre les éclaboussures d'eau de toutes les directions quand correctement installé. C'est approprié pour l'installation dans la salle de bains SAUF où les jets d'eau sont probables.
- Avant de commencer l'installation assurez vous que l'éléctricité est bien coupée.
- Utilisez seulement avec une ampoule G9 givrée, maximun 28 watts.

INFORMATIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

- Éteignez toujours l'alimentation secteur avant l'ajustement ou le changement de l'ampoule.
- Remplacez immédiatement les ampoules quand elle grille. laissez le verre, l'ampoule et l'équipement refroidir avant le remplacement de la lampe.
- Vérifiez que le type d'ampoule et la puissance en watts sont adaptés comme indiqué sur l'étiquette d'évaluation.

GARANTIE :

- Ce produit est garanti pour la durée de 1 an après la date de l'achat. La garantie est invalide dans le cas(la caisse) d'utilisation incorrecte, d'installation incorrecte ou de falsification.

POSITIONNEMENT :

La lumière peut être installée dans la Zone 2 ou à l'extérieur de la Zone.

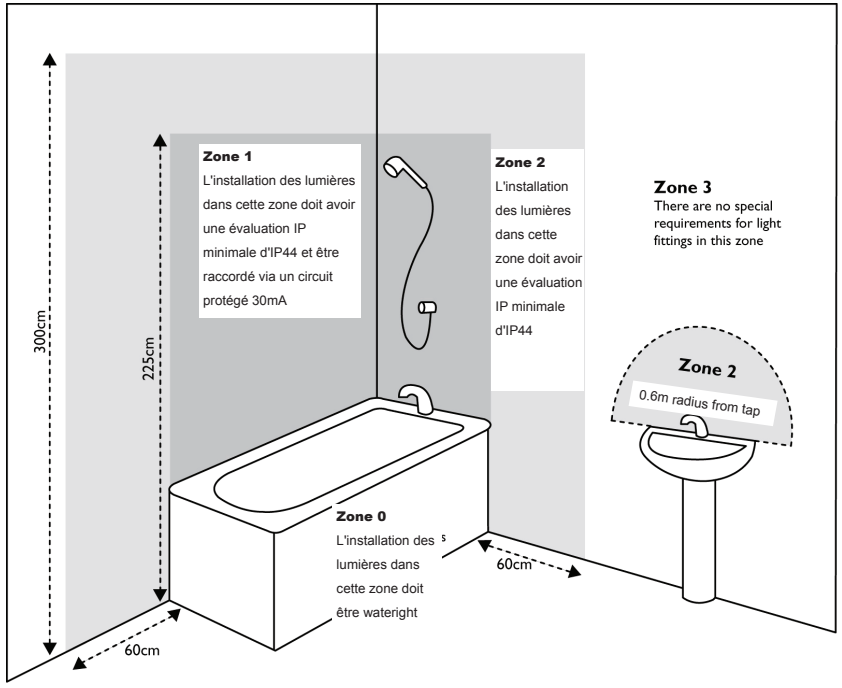

A

Outils nécessaires :

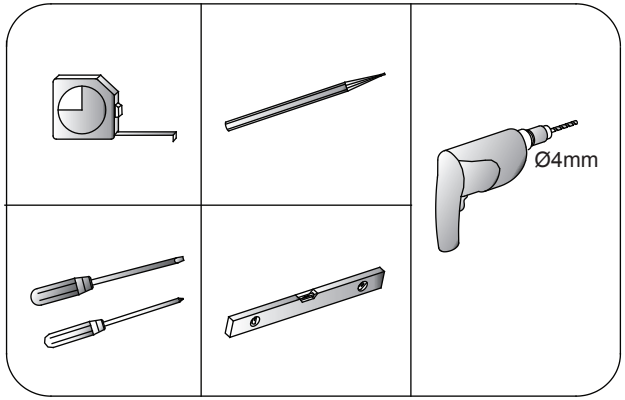

Parties fournies :

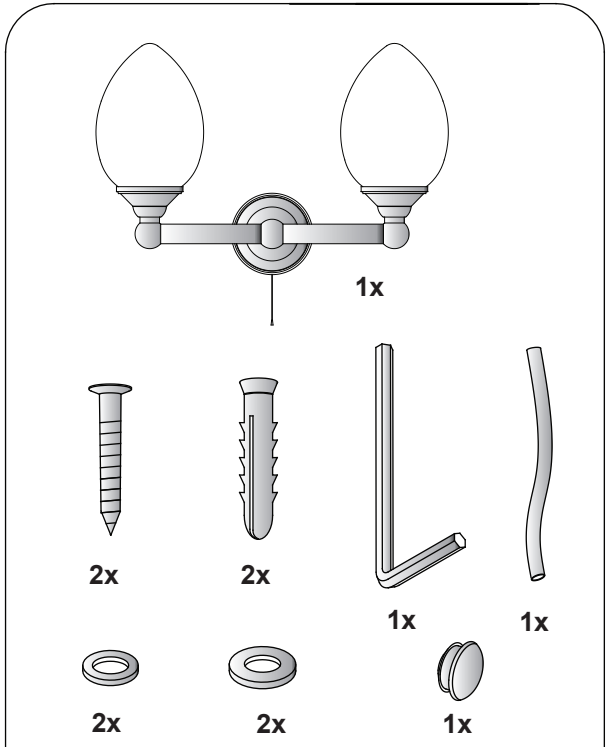

Les fixations mural fournies peuvent ne pas être appropriées pour votre installation. Vous pourriez avoir besoin de source alternative en fonction du mur sur lequel vous êtes en train d'effectuer l'installation.

1 Déterminer l'emplacement d'installation finale de la lumière, Desserrez les deux vis sans tête sur la base avec la clé Allen fournie et enlevez la fixation murale de la base. Avec la corde de traction vers le bas, mettez la fixation murale contre le mur, marquez les positions deux trous de fixations. Percez les trous au niveau des marques.

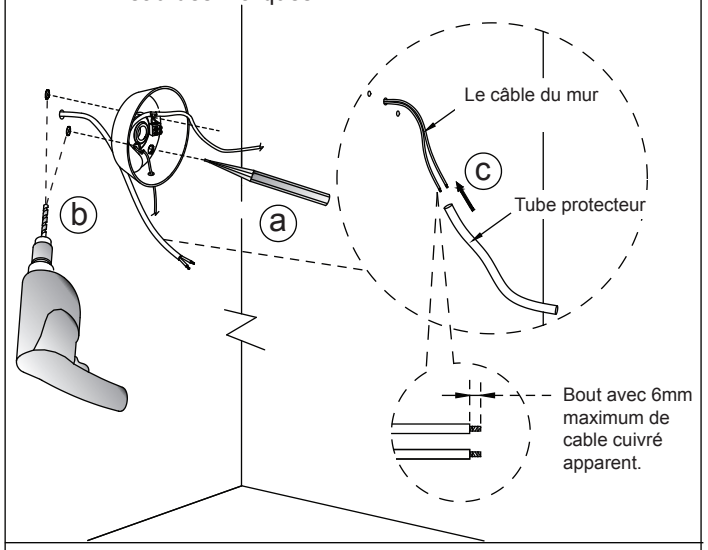

2 Insertions des prises murales.
Entraînez un oeillet sur le cache de protection des fixations murales. Laissez le tube protecteur passé par l'oeillet. Accrochez les fixations murales au mur.

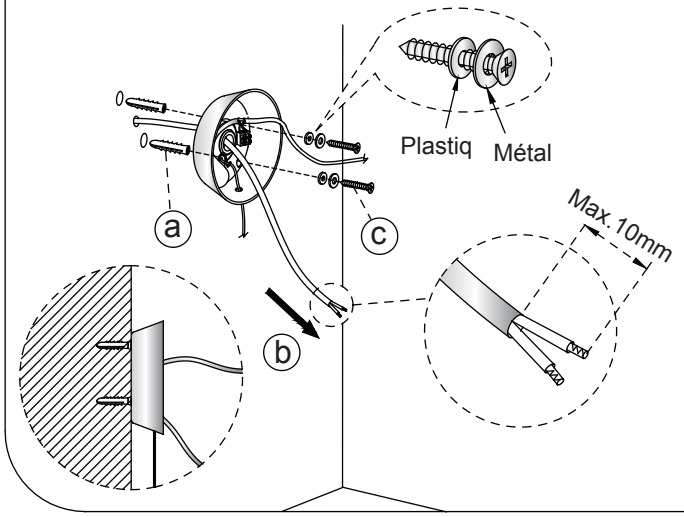

3 Remplacez la base en vous assurant que le fil ne soit pas pris au piège ntre la base et la fixation murale.
Serrez les deux vis sans tête sur la base.

* Dévisser l'abat-jour et insérer l'ampoule dans le porte ampoule en poussant les deux épingles vers l'interieure. Re-placez l'abat-jour, allumez le courant.

Veuillez notez que la lumière doit être connecté au secteur:
1. Allumez la lumière
2. Enlever l'interrupteur à cordon
3. Inserez la capsule

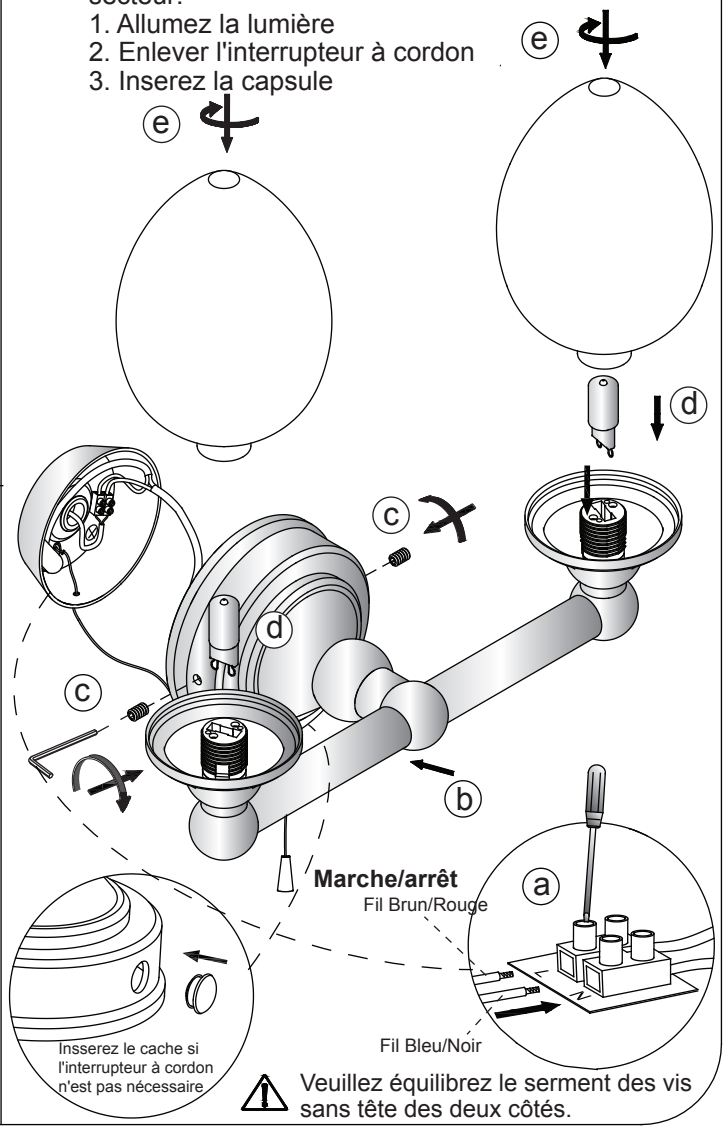

Veuillez équilibrez le serment des vis sans tête des deux côtés.

A